

電気自動車用 急速充電器

QCシリーズ（標準）

本製品は電気自動車用の急速充電器です。
車両との通信・各種保護機能により、安全な充電を実現しています。

選べる2タイプ

ご使用の用途により
44・25kWから選べます！

国内メーカー各社の
EVに充電可能

ネットワークベンダー
各社に対応


出力25kWは
単相200V入力



基本仕様

	QC03-3P3W(44kW)	QC02-2P2W(25kW)
【交流入力】		
入力	三相3線式200V 最大電流140A 漏電ブレーカは、200A(主回路)及び15A(制御回路用で入力より分岐済み)	単相200V 最大電流140A 漏電ブレーカは、200A(主回路)及び15A(制御回路用で入力より分岐済み)
定格容量	49kVA	27.5kVA
【直流電力】		
定格容量	DC50~500V±5% 110A MAX	DC50~500V±5% 65A MAX
定格	44kW	25kW
【使用環境】		
温度	-10~40℃	
湿度	30~90%	
設置	屋外設置(塩害地域は不可)	
【その他】		
給電用コネクタ	接触式(JEVS G 105準拠)	
EVとの通信方式	CAN通信(プロトコルはCHAdeMO準拠) 標準長 約4m	
保護等級	IP33	
騒音	65dB(A)以下	
質量	約325kg(設置ベース込み)	約300kg(設置ベース込み)
外部インターフェイス	シリアル、LAN(オプション)	

外形図

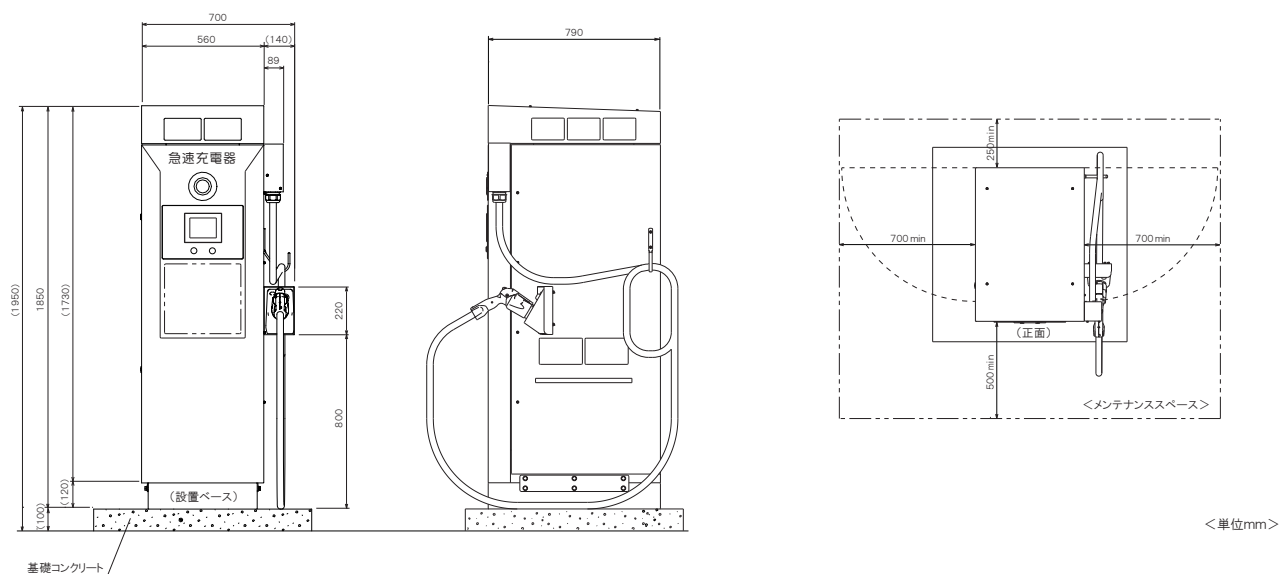

保守メンテナンス

充電器を長く安全にお使いいただくために、1年目からのメンテナンス契約をおすすめします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。

メンテナンスサポート

基本の点検、長期修繕計画に基づき部品の交換を行います。

12ヶ月点検

基本の点検を行います。

24時間電話受付サービス

操作のアドバイス、故障時の受付など
365日24時間に対応します。

◆ 製品の仕様は予告なく変更する事があります。