

電気自動車用 急速充電器

QCシリーズ（高性能タイプ）

エコQ電

株式会社エネゲート製「エコQ電」搭載。

※「エコQ電」とは、通信モジュールを搭載することで、認証、課金サービスや満空情報などのサービスを提供するシステムサービスです。

選べる2タイプ

ご使用の用途により
44・25kWから選べます！

- ◆ チャデモチャージ対応
- ◆ QRコードの認証登録にて
クレジットカード決済が可能



イニシャルコストを回収する スキームを提供

- ・課金料金設定
- ・利用状況の確認
- ・利用料金の回収

充電器検索サービス

- ・満空情報
- ・運用時間の公開



エコQ電は、株式会社エネゲートの登録商標です。


HASETEC
Electronics Planning & Manufacture

株式会社ハセテック <http://www.hasetec.co.jp>
〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町735番地
TEL:045-542-4605 FAX:045-542-5129
Email:info@hasetec.co.jp

基本仕様

	QC03-3P3W-EN(44kW)	QC02-2P2W-EN(25kW)
【交流入力】		
入力	三相3線式200V 最大電流140A 漏電ブレーカは、200A(主回路)及び15A(制御回路用で入力より分岐済み)	単相200V 最大電流140A 漏電ブレーカは、200A(主回路)及び15A(制御回路用で入力より分岐済み)
定格容量	49kVA	27.5kVA
【直流電力】		
定格容量	DC50~500V±5% 110A MAX	DC50~500V±5% 65A MAX
定格	44kW	25kW
【使用環境】		
温度	-10~40℃	
湿度	30~90%	
設置	屋外設置(塩害地域は不可)	
【その他】		
給電用コネクタ	接触式(JEVS G 105準拠) 標準長 約4m	
EVとの通信方式	CAN通信(プロトコルはCHAdeMO準拠)	
保護等級	IP33	
騒音	65dB(A)以下	
質量	約325kg(設置ベース込み)	約300kg(設置ベース込み)
外部インターフェイス	シリアル、LAN(オプション)	

外形図

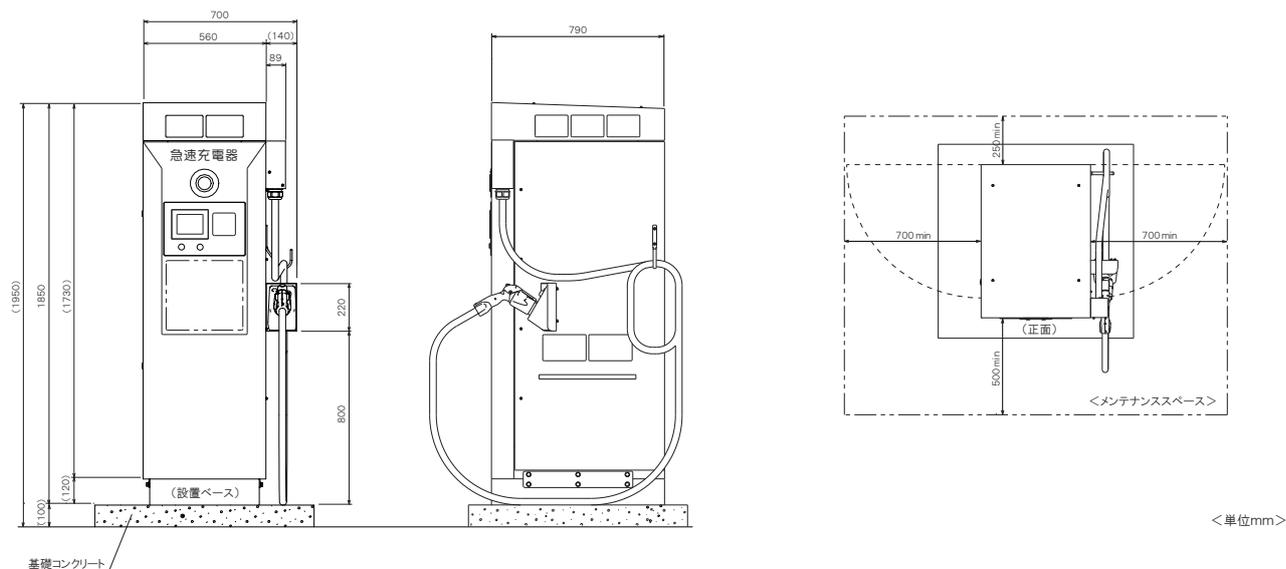

保守メンテナンス

充電器を長く安全にお使いいただくために、1年目からのメンテナンス契約をおすすめします。
※詳細につきましては、お問い合わせください。

メンテナンスサポート

基本の点検、長期修繕計画に基づき部品の交換を行います。

12ヶ月点検

基本の点検を行います。

24時間電話受付サービス

操作のアドバイス、故障時の受付など
365日24時間に対応します。

◆ 製品の仕様は予告なく変更する事があります。